



Sara Eco 2

- biela štruktúra, biely matný, textúrovaný zlatý dub, textúrovaný bielený dub, antracitový brest, tmavý wenge, pieskový dub, biela borovica, strieborná borovica, sibírsky brest, vintage dub, karamelový orech, karamelový dub** ****, marrone gaštanová štruktúra, dub evoke, tmavá olivová matná, tmavomodrá matná, kašmírová matná, teplá šedá matná, šalviový dub
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand
- antická meď, oxid betónu
- biela, ecru, latte, popolavá (krídlo lakované UV akrylovým lakom)
- základ
- čierna ST

Bezfalcové – otváranie smerom von a obrátený falc – otváranie smerom dovnútra
 Dvere Sara Eco 2 sú inovatívnym riešením, umožňujúcim kreatívne projektovanie interiéru s použitím neviditeľných dverí s možnosťou povrchovej úpravy krídla vo farbách stien.

Konštrukcia dverí Sara Eco 2 obsahuje:

Hliníková zárubňa, po inštalácii neviditeľná, zabudovaná do rámu alebo obložená sadrokartónom. Po murárskych úpravách je viditeľný iba tesársky spoj zárubne, ktorý je pripravený na vymalovanie, napr. vo farbe steny.

Doskové bezfalcové krídlo dverí s dvoma variantmi povrchovej úpravy:

Široké plochy dverového krídla ošetrené základným náterom a pripravené na maľovanie alebo tapetovanie (napr. vo farbe stien). Okraje krídla olemované hranou umožňujúcou maľovanie. Maľovanie je možné vykonať svojpomocne alebo zvoliť maľované dekory.

Široké plochy krídla pokryté fóliami zo skupiny DRE-Cell, 3D alebo fóliou určenou na lakovanie v skupine lakovaných dekorov, okraje krídla pokryté lemom vo farbe fólie (okrem farieb starožitná meď a oxid betónu).

Možnosti za príplatok v GRUNT

vetracie podrezanie
 dutinková drevotriesková doska v SK/CZ štandarde
 rekuperačné skrátenie – 15 mm

V štandardnej výbave krídla
 zárubňa z ihličnatého dreva
 zdieľky pre 2, 3 zadlabávacie pánty

"Voštinová" výplň

biely alebo ocelový magnetický zámok na dőzický kľúč, kúpeľňový zámok, zámok s patentovou vložkou alebo ekonomický zámok

Možnosti za príplatok v DRE-Cell, 3D a lakované

vetracie podrezanie
 ventilačná mriežka z plastu
 hliníková ventilačná mriežka
 opadajúce tesnenie
 dutinková drevotriesková doska v SK/CZ štandarde
 rekuperačné skrátenie – 15 mm

Cena zárubne zahŕňa aj 2, 3 zadlabávacie pánty.

Pozor: pri variante s dierovanou drevotrieskovou doskou v norme SK/CZ sú potrebné 3 pánty.



Farby hliníkových zárubní



biela
RAL 9003



čierna




hliník

Zárubňa pre krídla Sara Eco 2

BEZFALCOVÉ - OTVÁRANÉ SMEROM VON V SK/CZ ŠTANDARD DRE


Priečný prierez v prípade bezfalcových dverí Sara Eco 2 - otváranie smerom von

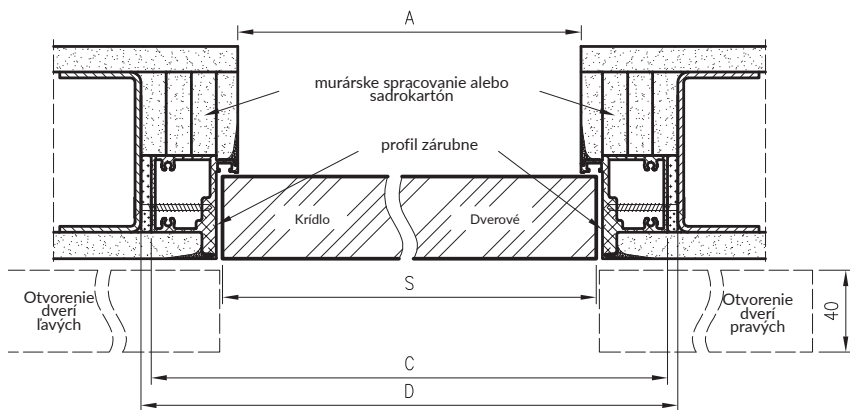

Šírka dverí Sara Eco 2


	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100

Vertikálny prierez v prípade bezfalcových dverí Sara Eco 2 - otváranie smerom von

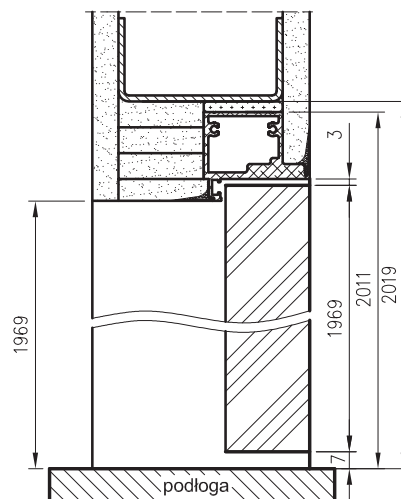

FALCOVANÉ - OTVÁRANÉ SMEROM DOVNÚTRA V SK/CZ ŠTANDARD ZÁRUBŇA DRE

Priečný prierez v prípade falcovaných dverí Sara Eco 2 - otváranie smerom dovnútra

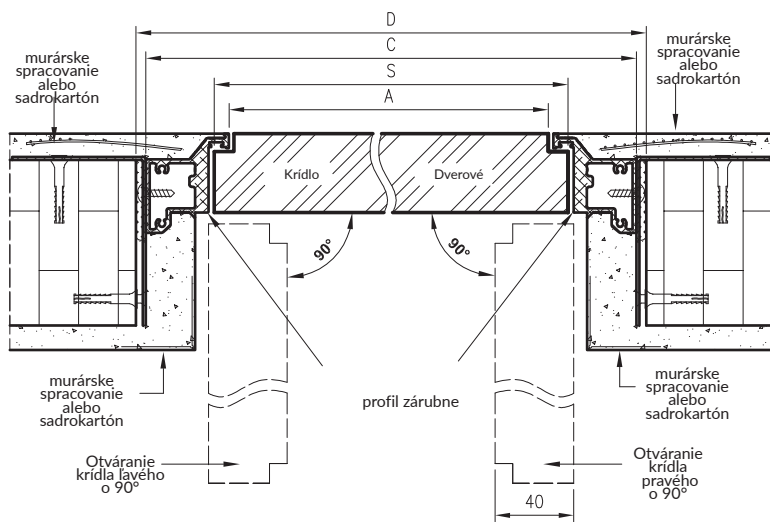

Šírka dverí Sara Eco 2

	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100

S - šírka dverného kridla
 A - svetlá šírka zárubne
 C - vonkajšia šírka zárubne
 D - požadovaná šírka otvoru v stene

Vertikálny prierez v prípade falcovaných dverí Sara Eco 2 - otváranie smerom dovnútra

